
gauss elementary


Светильник содержит встроенные СД модули[1]



Лампы в светильнике не могут быть заменены[2]

gauss elementary

Паспорт и руководство по эксплуатации
на светодиодный прожектор **Gauss®**

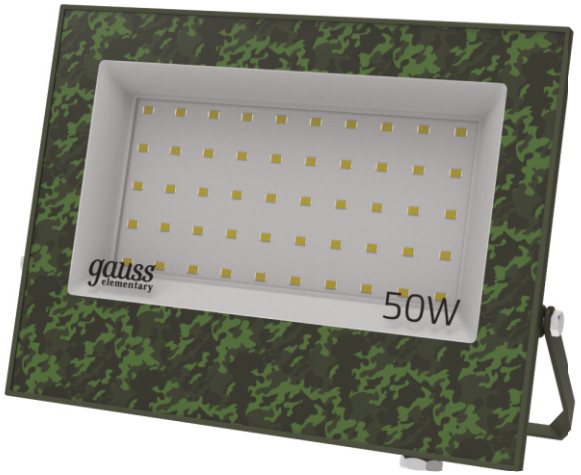

Сделано в Китае

Изготовитель: RRR Optoelectronic Co., Ltd. ADDRESS: No. 822, Lingzhan Road, Lingkun Sub-district, Oujiangkou Industrial Cluster District, Wenzhou, Zhejiang, China / РРР ОПТОЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД. АДРЕС: № 822, ЛИНЧЖАН РОАД, ЛИНКУН САБ-ДИСТРИКТ, УДЗЯНКОУ ИНДАСТРИАЛ КЛУСТЕР ДИСТРИКТ, ВЭНЬЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, Китай
Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Гаусс Лайтинг», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобужская ул., д. 14, стр. 6, этаж 2, помещ. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru,
Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru
Импортер в Республику Беларусь: ООО «НикЛайтинг», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88
Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Электрокомплекс Lighting», 050050, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Рыскулова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. ТОО «Magnum Cash&Carry», 050036, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на прожекторе

EAC

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Общее описание

- Светодиодные прожекторы Gauss® предназначены для экстерьерной общей подсветки зданий и сооружений, освещения складов, промышленных и торговых объектов, ландшафтов, автостоянок, гаражей, дворов, садовых участков;
- Светодиодные прожекторы Gauss® служат для не бытового использования.

Технические характеристики

- Цветовая температура: 6500 K;
- Коэффициент мощности: PF > 0,9;
- Индекс цветопередачи: Ra > 70;
- Угол светового пучка: 120º;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Температура эксплуатации: от -40 ºС до +50 ºС;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Климатическое исполнение: УХЛ1;
- Отсутствует ИК– и УФ– излучение;
- Максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра: 0,01 м²;
- Класс светораспределения: П;
- Кривая силы света: Д;
- Ударопрочность: IK06;
- Рассеиватель: прозрачный;
- Материал корпуса: сверхпрочный нейлон с добавлением карбонового волокна + алюминий;
- Материал рассеивателя: закаленное стекло;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 35 000 часов.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовер-

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение электропитания, В / Частота тока, Гц	Номинальный ток, мА	Выходной ток, мА	Вес, кг	Габаритный размер, мм
GFD002	20	2000	176-264 / 50	98	72	0.19	121×92×30
GFD003	30	3000	176-264 / 50	151	187	0.25	142×108×32
GFD004	50	5000	176-264 / 50	251	333	0.42	182×141×32
GFD005	70	7000	176-264 / 50	353	466	0.57	224×158×35
GFD006	100	10 000	176-264 / 50	505	714	0.72	253×197×35
GFD007	150	15 000	220-240 / 50	741	535	1.12	317×236×35
GFD008	200	20 000	220-240 / 50	988	714	1.47	368×277×37

шенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- прожектор – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных прожекторов к сети электропитания потребителя производится с помощью клеммной колодки согласно схеме (рис.1). При подключении питания проводов рекомендуется использовать влагозащитные клеммы для сохранения степени защиты IP65 в рамках общей системы. Прожектор должен быть установлен на поверхность из несгораемого материала.

Внимание! Для подключения прожекторов следует использовать влагозащитные клеммы для сохранения степени защиты IP65 в рамках общей системы.

Эксплуатация

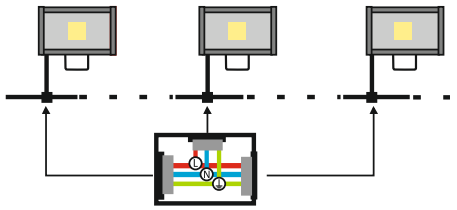


Рис. 1. Схема подключения прожектора к сети электропитания

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании.
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
  - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
  - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и/или ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- Информация о сертификатах:
  - СС: ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.01250-24 от 31.05.2024 по 30.05.2029;
  - ДС: ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.65150-24 от 31.05.2024 по 30.05.2029;
- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
  - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
  - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
  - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;
- С целью исключения поражения электрическим током, прожектор должен быть заземлен.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные прожекторы Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
  - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
  - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
  - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п .
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.

KZ

Тауардың аты: Gauss® Elementary G3 жарықдиодты прожекторы

үлгісі (артикул): GFD002; GFD003; GFD004; GFD005; GFD006; GFD007; GFD008

Тауар колданудын максаты мен талабы: Интерьерлік және акцент жарықтары үшін

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 35 000 сағат

Өндіруші\Мекенжай: RRR Optoelectronic Co., Ltd. ADDRESS: No. 822, Lingzhan Road, Lingkun Sub-district, Oujiangkou Industrial Cluster District, Wenzhou, Zhejiang, China / РРР ОПТОЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД. АДРЕС: № 822, ЛИНЧЖАН РОАД, ЛИНКУН САБ-ДИСТРИКТ, УДЗЯНКОУ ИНДАСТРИАЛ КЛУСТЕР ДИСТРИКТ, ВЭНЬЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, Китай

Жеткізуші\Мекенжай: «Гаусс Лайтинг» ЖШҚ, РФ, 121354, Мәскеу қ., Дорогобужская к-сі, 14-үй, 6-бет, 2-қабат, үй. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru. пікірлер мен ұсыныстар үшін: comment@gauss.ru

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\Мекенжай: ЖШС «Электрокомплекс Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Magnum Cash&Carry» ЖШС, 050036, Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Тауар белгісі: GAUSS/ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

[1] Шамда кіріктірілген ЖД модульдері бар
[2] Шамдағы шамдарды ауыстыру мүмкін емес