

KZ

Тауардың аты: Gauss жарықдиодты үстел шамы, NN үлгісі

үлгісі (артикул): NN001, NN002, NN003

Тауар қолданудың мақсаты мен талабы: Сәндік жарықтандыру үшін

Шығарылған күні: 09/2020

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 30 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD

Address: ROOM 1304 BUILDING 4 ZIJIN QIZHEN MANSION NO859 WEST SHIXIANG ROAD XINHU DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG CHINA

/ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; РУМ 1304Б БИЛДИНГ 4, ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОННОМЕР 859 ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИСТРИКТ, ХАНЧЖОУ, ЖЭДЗЯН, 310030, Қытай

Жеткізуші \ Мекенжай: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6; Телефон: +74956498133 www.gauss.ru / ТРК Varton LLC, 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; Тел.: 8 495 649 81 33


Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжай: Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекен-жайы: «Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ул. Зейнолла Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

gauss
MOON

Паспорт и руководство по эксплуатации на светодиодные настольные светильники Gauss® модели NN

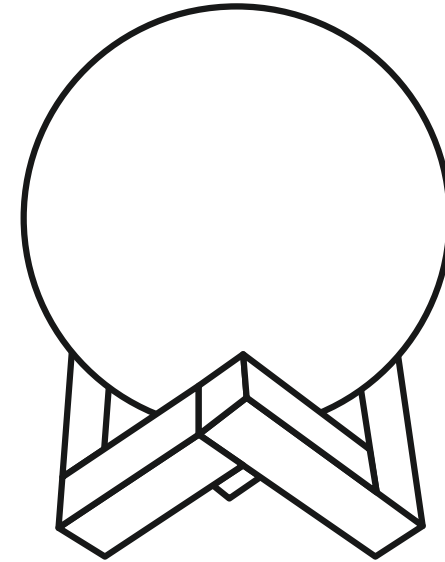

Произведено в КНР

Дата производства: 09/2020
Номер партии: OL16/2020


Производитель: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD
Address: ROOM 1304 BUILDING 4 ZIJIN QIZHEN MANSION NO859 WEST SHIXIANG ROAD XINHU DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG CHINA
/ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; РУМ 1304Б БИЛДИНГ 4, ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОННОМЕР 859 ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИСТРИКТ, ХАНЧЖОУ, ЖЭДЗЯН, 310030, КИТАЙ

Импортер: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



Общее описание

Светодиодные настольные светильники Gauss® модели NN предназначены для декоративного освещения и служат для бытового использования внутри помещений.

Технические характеристики

- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Угол светового пучка: 300°;
- Коэффициент мощности: PF > 0,5;
- Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
- Диммируемый;

- Температура эксплуатации: от +10 °С до +40 °С;
- Емкость и тип встроенного аккумулятора 450 мА, Li-Ion;
- Время автономной работы не менее 2 часов;
- Срок службы: 30 000 часов;
- Гарантия: 1 год;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Материал рассеивателя: пластик;
- Материал корпуса подставки: дерево.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Номинальный ток, мА	Вес, нетто кг	Габаритный размер светильника, мм	Габаритный размер подставки, мм	Цвет освещения	Цвет корпуса подставки	Управление
NN001	NN	1	100	Максимальный ток для заряда аккумулятора 400 мА	0,17	Ø100	90×90×55	Белый, оранжевый, розовый	Белый	Сенсорный переключатель на корпусе
NN002	NN	1	100	Максимальный ток для заряда аккумулятора 400 мА	0,17	Ø100	90×90×55	RGB	Белый	Сенсорный переключатель на корпусе/ дистанционный пульт управления
NN003	NN	1	100	Максимальный ток для заряда аккумулятора 400 мА	0,25	Ø150	105×105×65	RGB	Разноцветный	Сенсорный переключатель на корпусе/ дистанционный пульт управления

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светильник – 1 шт.;
- подставка, сборная из трех частей – 1 шт.;
- USB шнур для зарядки аккумулятора – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.;
- дистанционный пульт управления для артикулов NN002 и NN001 – 1 шт.

Рекомендации по установке

- С помощью шнура питания USB, поставляемого в комплекте, подключите светильник к источнику питания с выходным напряжением 5 В и постоянным током не менее 200 мА (например, USB порт компьютера). При этом начнется подзарядка встроенного аккумулятора, светильник будет слегка подсвечен красным цветом. По окончании зарядки подсветка красным цветом отключится;
- Рекомендуется перед первым использованием провести полную подзарядку аккумулятора светильника. Для продолжительной и надежной работы светильника необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Не реже чем раз в 6 месяцев проводить подзарядку батареи, не оставляя батарею разряженной более чем на 4 дня. Срок службы батареи можно продлить, если не допускать её полной разрядки в процессе эксплуатации. Отклонение от требований по подзарядке светильника может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи. После окончания заряда отключите шнур питания от светильника;
- Светильник обладает сенсорной кнопкой включения. Для переключения режимов освещения и выключения необходимо произвести короткое касание рукой сенсорной кнопки. Касание и удержание сенсорной кнопки позволяет уменьшить или увеличить уровень освещения (рис. 1).




Рис. 1. Управление светильником

РАБОТАЕТ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Включение / Изменение цвета / Диммирование / Выключение

- Для управления с помощью дистанционного пульта (для артикулов NN002 и NN003) убедитесь, что в пульт установлена заряженная батарейка типа CR2025 или CR2032 с соблюдением полярности. При первом использованием необходимо вытащить защитную пленку из пульта, потянув за край пленки. Для выбора нужного режима освещения необходимо нажать соответствующую кнопку на пульте управления (рис. 2). Максимальная дистанция устойчивого сигнала управления не превышает 2 метра, при условии отсутствия любых посторонних предметов, стен и других преград в зоне управления светильником.

Эксплуатация



Рис. 2. Панель управления дистанционного пульта

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомен-

дуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектронике»;
- Информация о сертификатах:
 -

- Продукция Gauss® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте, что светильник не разряжен, и в случае необходимости произведите полный цикл его подзарядки;
 - убедитесь в исправности применяемого для зарядки светильника источника питания;
 - убедитесь в исправности применяемого для зарядки светильника источника питания;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений.
 Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запре-

щается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;

- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 12 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 24 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.