


Светодиодные панели MiR IP54 CRI>90

Для медицинских учреждений

 Доступны к заказу

Характеристики

- Производство: РФ
- Мощность: 30, 35 Вт
- Световой поток: 110 лм/Вт
- Рабочее напряжение: 176-264В/ 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <1%
- Индекс цветопередачи: Ra>90
- Угол светового потока: 120°
- Тип рассеивателя: опал
- Цветовая температура: 4000К,
- Класс защиты светильника: I
- Пылевлагозащита: IP 54
- Гарантия 3 года (с возможностью увеличения до 5 лет)
- Срок службы 70 000 часов
- Наличие моделей с БАП

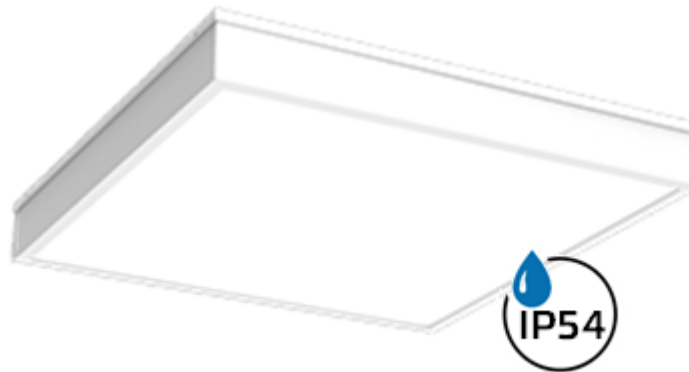

Применение

Светодиодные панели с высоким показателем цветопередачи и защитой от влаги и пыли находят применение в общественных пространствах, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры и другие. Они обеспечивают яркое и качественное освещение.

В медицинских учреждениях важно иметь идеальное освещение для точной диагностики и проведения медицинских процедур. Светодиодные панели с IP54 и CRI90 обеспечивают высокую цветопередачу, что помогает врачам и медсестрам работать с максимальной точностью.



Светильники Российского производства, наличие IES файлов, сертификатов: соответствия ТРТ ТС 020, 004, 037; пожарный сертификат; для образовательных учреждений; медицинских учреждений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2255 от 24 декабря 2020.



Светодиодные панели MiR IP54 CRI>90

Для медицинских учреждений

 Доступны к
заказу

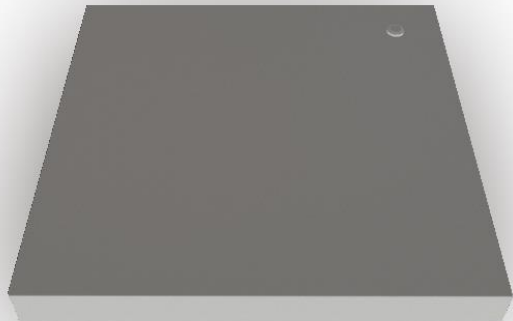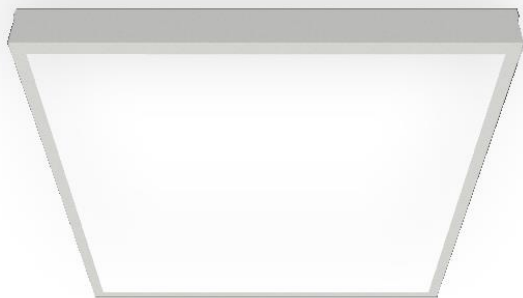

G1-A0-00070-01G02-5403040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3300lm 4000K IP54 595*595*50мм опал LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-5403040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3300lm 4000K IP54 595*595*50мм опал с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01G02-5403540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 3850lm 4000K IP54 595*595*50мм опал LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-5403540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 3850lm 4000K IP54 595*595*50мм опал с БАП LED 1/1,



Пылевлагозащита:
IP54



Срок службы:
70 000 часов



Коэффициент
мощности:
PF > 0,95



Без пульсации:
IRF < 1 %



gauss