

Светодиодные панели MiR CRI>90


Для образовательных и медицинских учреждений



Доступны к
заказу

Характеристики

- Производство: РФ
- Мощность: 16-50 Вт
- Световой поток: 115-120 лм/Вт
- Рабочее напряжение: 176-264 / 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <2%
- Индекс цветопередачи: Ra>90
- Угол светового потока: 120°
- Тип рассеивателя: опал, призма
- Драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 4000K
- Класс защиты светильника: I
- Пылевлагозащита: IP 40
- Гарантия 3 года (с возможностью увеличения до 5 лет)
- Срок службы 70 000 часов
- Наличие моделей с БАП

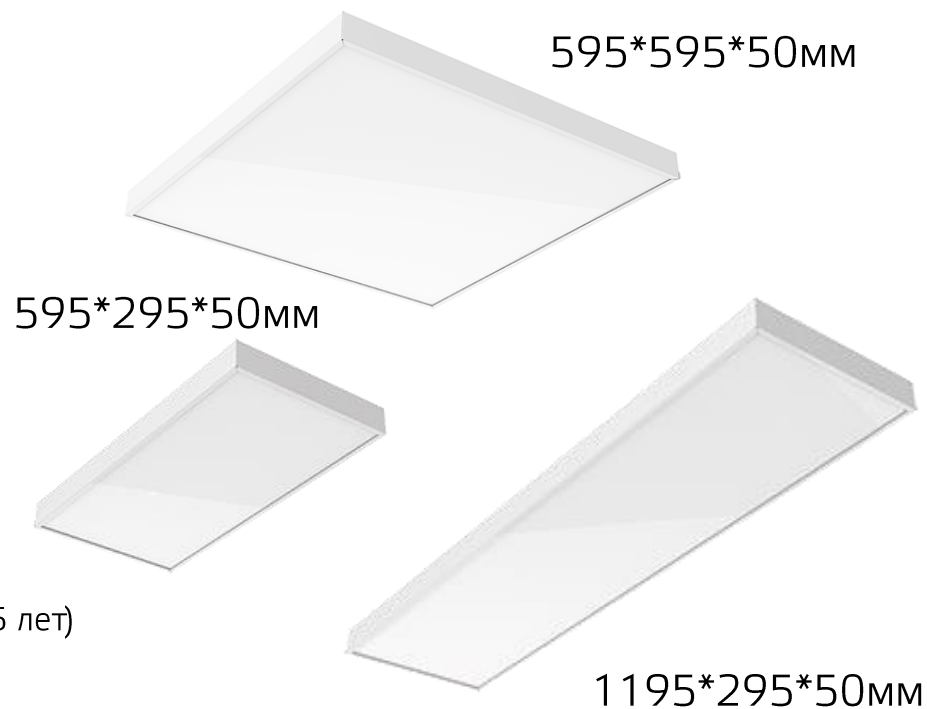

Применение




Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения школьных и медицинских учреждений, общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий, и т.п. Светильники Российского производства, наличие IES файлов, сертификатов : соответствия ТРТ ТС 020, 004, 037; пожарный сертификат; для образовательных учреждений; медицинских учреждений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2255 от 24 декабря 2020.



gauss

Светодиодные панели MiR CRI>90

 Доступны к заказу



G1-A0-00070-01G02-4003040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3600lm 4000K IP40 595*595*50мм опал LED 1/1
G1-A0-00070-01G03-4003040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3750lm 4000K IP40 595*595*50мм призма LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-4003040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3600lm 4000K IP40 595*595*50мм опал с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01GA3-4003040	Св-к офис Gauss MiR 30W CRI90 3750lm 4000K IP40 595*595*50мм призма с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01G02-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 4200lm 4000K IP40 595*595*50мм опал LED 1/1
G1-A0-00070-01G03-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 4400lm 4000K IP40 595*595*50мм призма LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 4200lm 4000K IP40 595*595*50мм опал с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01GA3-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 4400lm 4000K IP40 595*595*50мм призма с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01G02-4005040	Св-к офис Gauss MiR 50W CRI90 6000lm 4000K IP40 595*595*50мм опал LED 1/1
G1-A0-00070-01G03-4005040	Св-к офис Gauss MiR 50W CRI90 6300lm 4000K IP40 595*595*50мм призма LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-4005040	Св-к офис Gauss MiR 50W CRI90 6000lm 4000K IP40 595*595*50мм опал с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01GA3-4005040	Св-к офис Gauss MiR 50W CRI90 6300lm 4000K IP40 595*595*50мм призма с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01G02-4001640	Св-к офис Gauss MiR 16W CRI90 1800lm 4000K IP40 595*295*50мм опал LED 1/1,
G1-A0-00070-01G03-4001640	Св-к офис Gauss MiR 16W CRI90 1900lm 4000K IP40 595*295*50мм призма LED 1/1
G1-A0-00070-01GA2-4001640	Св-к офис Gauss MiR 16W CRI90 1800lm 4000K IP40 595*295*50мм опал с БАП LED 1/1
G1-A0-00070-01GA3-4001640	Св-к офис Gauss MiR 16W CRI90 1900lm 4000K IP40 595*295*50мм призма с БАП LED 1/1,
G1-A0-00350-01G02-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 3850lm 4000K IP40 1195*295*50мм опал LED 1/1,
G1-A0-00350-01GA2-4003540	Св-к офис Gauss MiR 35W CRI90 3850lm 4000K IP40 1195*295*50мм опал с БАП LED 1/1,



Пылевлагозащита:
IP40



Срок службы:
70 000 часов



Коэффициент
мощности:
PF > 0,95



Без пульсации:
IRF < 2 %



gauss