

Ультратонкие светодиодные панели 595x595x7,2

 Уже на складе


Характеристики

- Ультратонкий литой корпус 7,2 мм
- Мощность: 36 Вт
- Матовый рассеиватель из PP
- Световой поток: 2850 лм / 2880 лм
- Рабочее напряжение: 180-260В / 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <5%
- Индекс цветопередачи: >80
- Угол светового потока: 110°
- Соответствует требованиям ЭМС
- Выносной драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 4000К, 6500К
- Класс защиты светильника: II
- IP 40
- Гарантия 2 года
- Срок службы 35 000 часов



Применение


Ультратонкая панель имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.

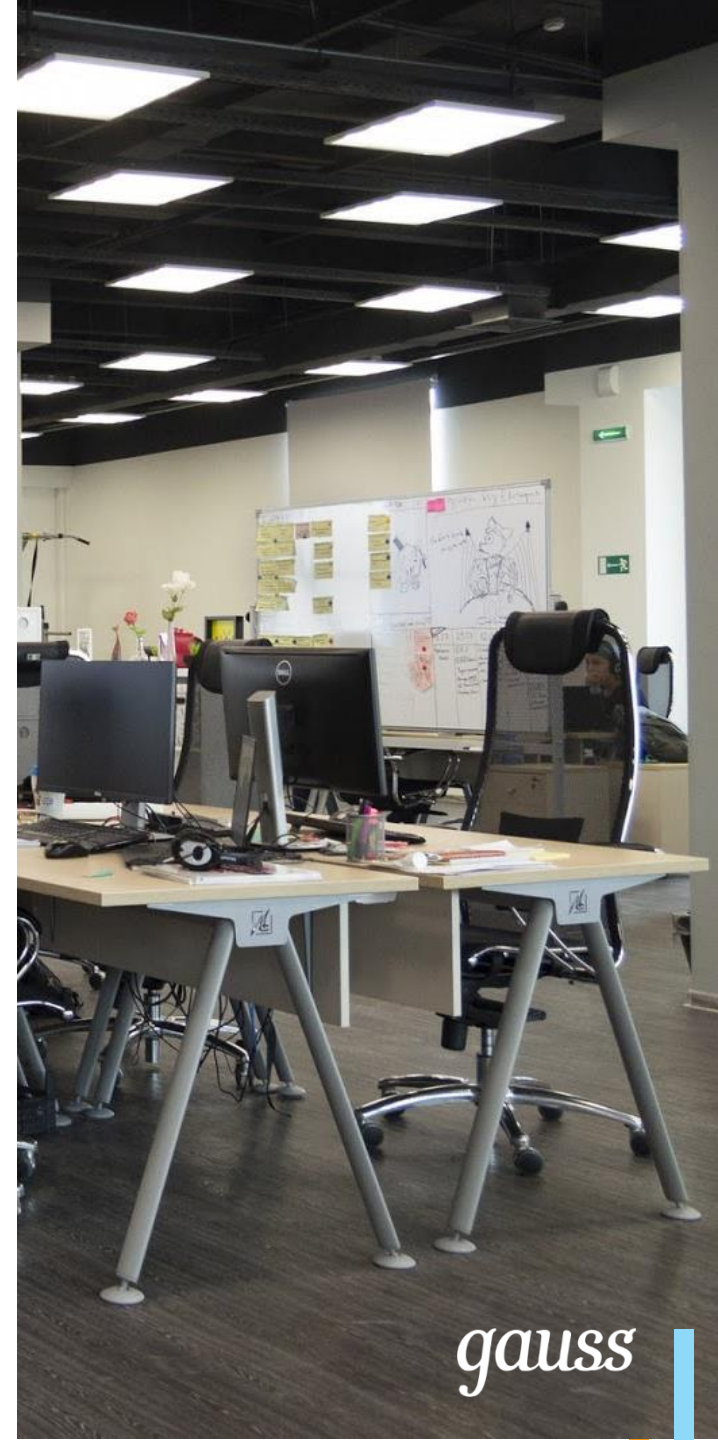

gauss

Ультратонкие светодиодные панели 595x595x7,2

 Уже на складе

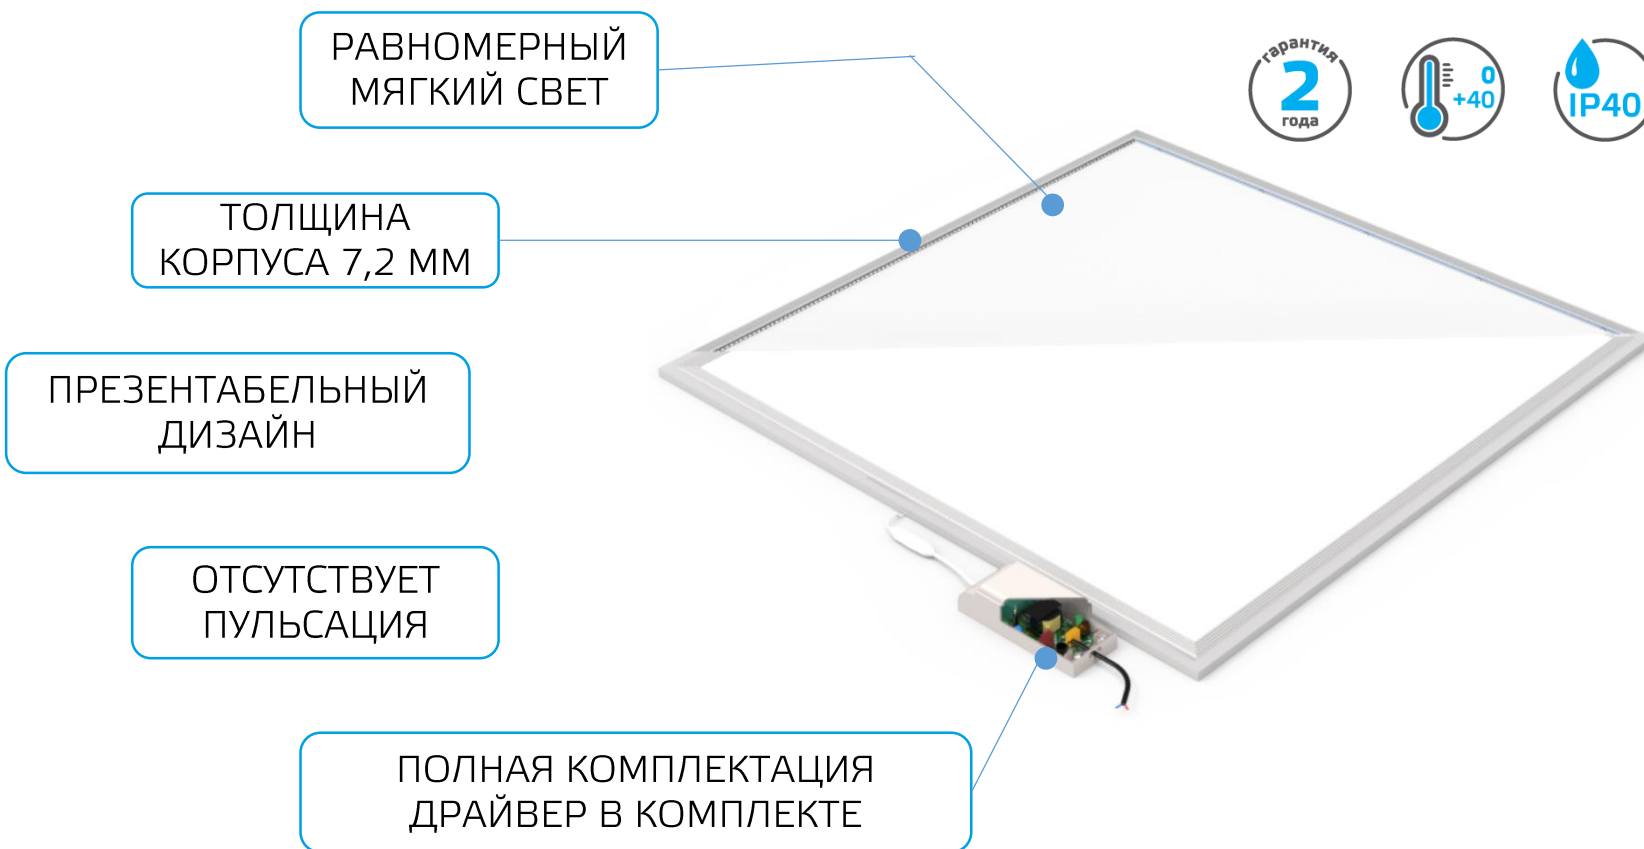


Преимущества

Эстетика. Абсолютно равномерный свет;

Размер. Компактная, ультратонкая панель помогает уменьшить потери пространства и визуально увеличить объем помещения.


Полная комплектность. Драйвер в комплекте

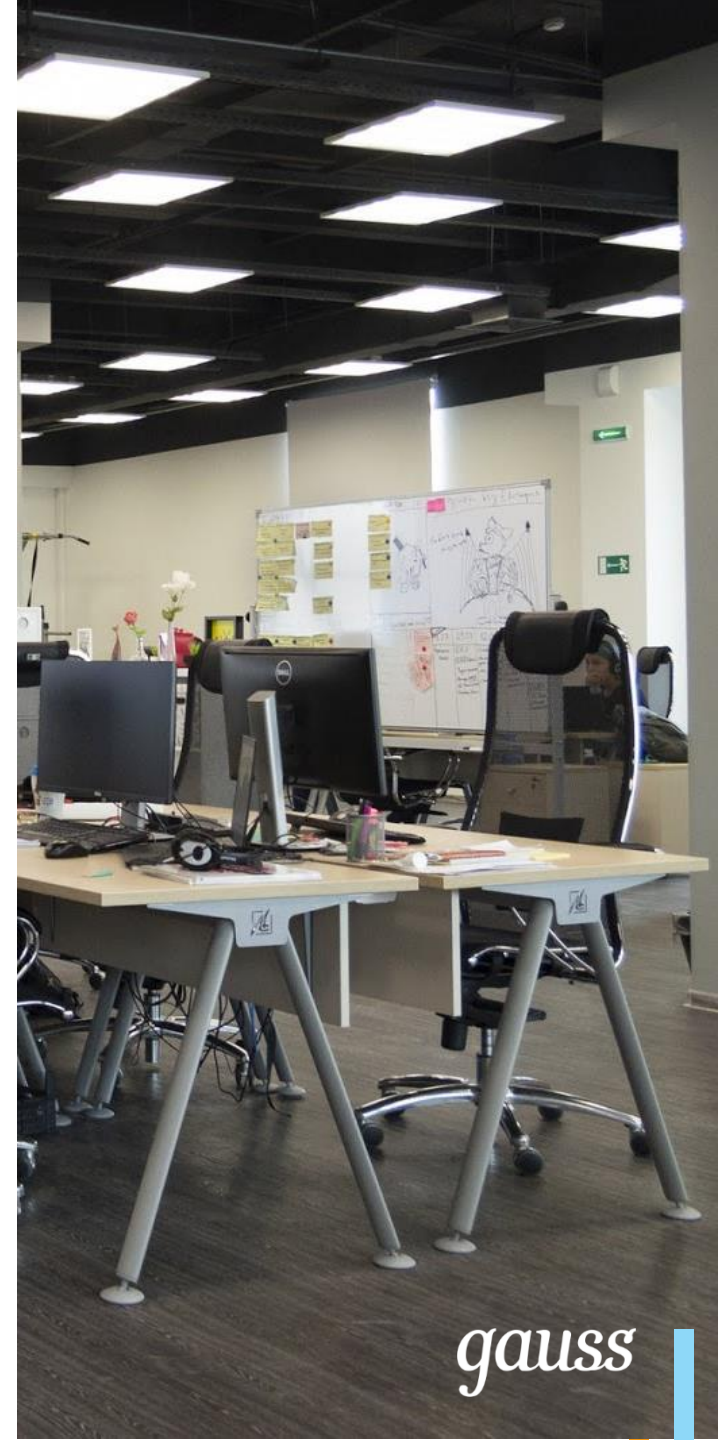

gauss

Ультратонкие светодиодные панели 595x595x7,2

 Уже на складе

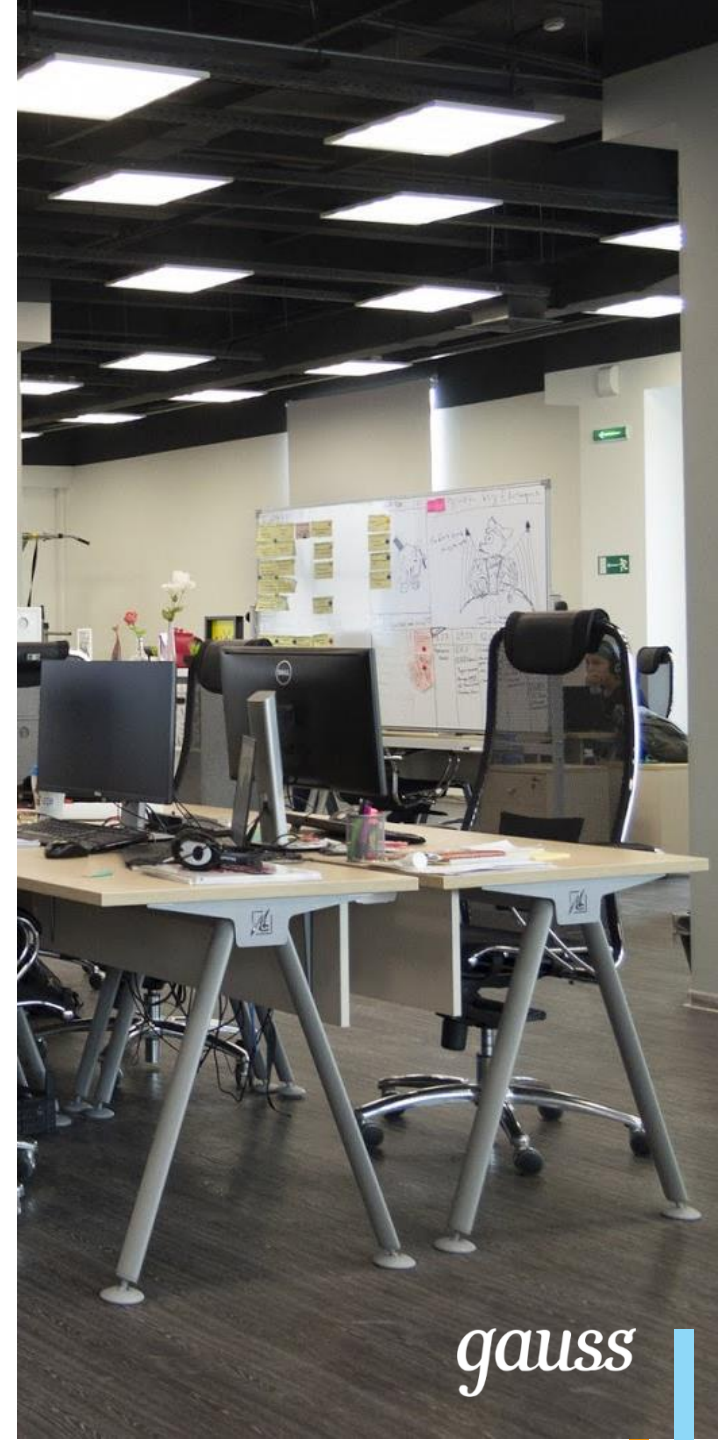

Артикул	Наименование
145024236	Светильник светодиодный Gauss IP40 595*595*7,2 мм 36W 2850лм 4000К ультратонкий матовый с Драйвером 1/4
145024336	Светильник светодиодный Gauss IP40 595*595*7,2 мм 36W 2880лм 6500К ультратонкий матовый с Драйвером 1/4

gauss