

Ультратонкие светодиодные панели Basic 595x595x7,2

 На складе!


Характеристики

- Ультратонкий литой корпус 7,2 мм
- Мощность: 36 Вт
- Матовый рассеиватель из PP
- Световой поток: 2800 лм
- Рабочее напряжение: 180-260В / 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <5%
- Индекс цветопередачи: >80
- Угол светового потока: 110°
- Соответствует требованиям ЭМС
- Выносной драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 6500К
- Класс защиты светильника: II
- IP 40
- Гарантия 1 год
- Срок службы 25 000 часов



Применение


Ультратонкая панель имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях.

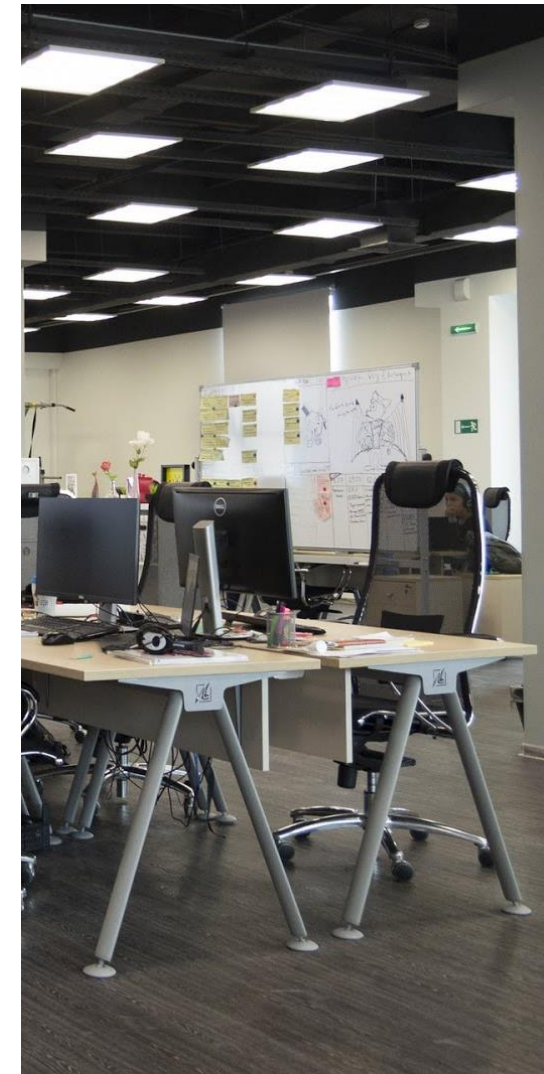

Артикул	Наименование
145024345	Светильник офисный Gauss BASIC 36W 2800lm 6500K IP40 595*595*7,2мм матовый ультратонкий LED 1/4

Ультратонкие светодиодные панели Basic 595x595x7,2

 На складе!

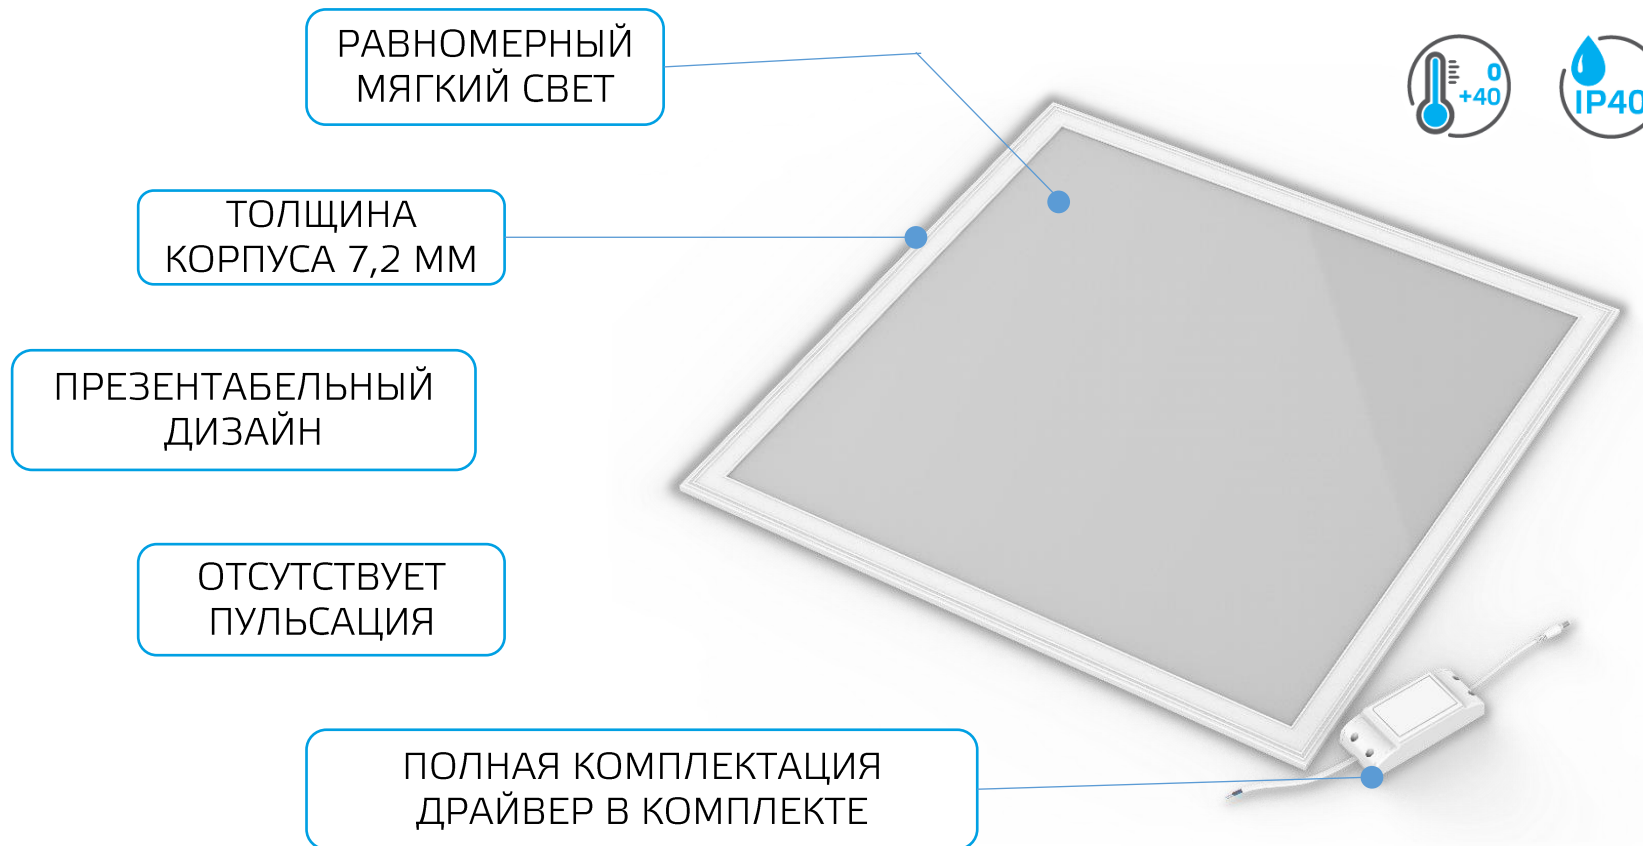

Преимущества

Эстетика. Абсолютно равномерный свет;
Размер. Компактная, ультратонкая панель помогает уменьшить потери пространства и визуально увеличить объем помещения.
Полная комплектность. Драйвер в комплекте

