


Прожекторы серии Qplus в графитовом корпусе высокой мощности 6500K

Преимущества

- Одна из высокоярких моделей на рынке
- Фактическая светоотдача на уровне 140 lm/W
- Silicon-провод морозостойкий 50 см
- Широкий диапазон работы 100-240 В
- КПД драйвера (Mean-well) 0,98
- Отсутствует пульсация 0%
- ЭМС тест 2KV/4KV
- LCT Технология – подача тока ниже номинального на 60%
- Яркая упаковка (конец 2021 года)
- Графитовый серый эксклюзивный цвет корпуса



Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Материал корпуса

Напряжение

400 W


48000 lm

6500 K

Литой алюминий

100-240 V

Прожекторы серии Qplus в графитовом корпусе 6500K




Рассеиватель

из светостабилизированного поликарбоната создает концентр. световой поток




Радиатор


с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией



Увеличенное количество светодиодов и расстояние между светодиодами увеличивает ресурс



Закаленное стекло микропризма создает эффект равномерной засветки



Термопаста

улучшает охлаждение светодиодов и продлевает срок службы



Надежный IC драйвер с 5 летней гарантией и системой LCT работает в диапазоне напряжения 100-240V и минимально нагружает светодиоды



Длинный силиконовый кабель, до 50см для удобного подключения

Технология LCT (low current tech.)



LT - Технология понижения тока, питающего светодиоды

1. Высокая эффективность с Вт
2. Увеличение срока службы светодиодов
3. Экономическая выгода







Прожекторы серии Qplus в графитовом корпусе 6500K

 Уже на складе

Применение

- Освещение крупногабаритных помещений и объектов, требующих мощной подсветки;
- Производственные или складские площадки, автостоянки, а также фасады зданий;
- Особенно актуально для помещений с наличием камер слежения, т.к. отсутствует пульсация

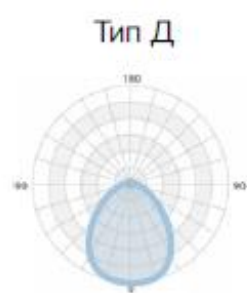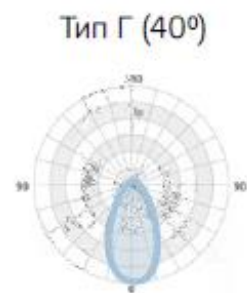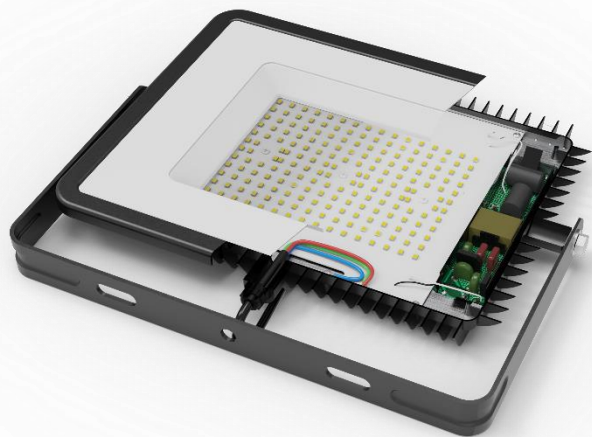

Артикул	Наименование
690511400	Прожектор Gauss Qplus 400W 48000lm 6500K 100-240V IP65 графитовый LED 1/1,
690511400L	Прожектор Gauss Qplus 400W 48000lm 6500K 100-240V IP65 графитовый линзованный 40° LED 1/1,



gauss

Прожекторы серии Qplus в графитовом корпусе 6500K

2 независимых отдельных IC драйвера
постоянного типа (100 – 240 V):



- Заявленный световой поток в широком интервале напряжений
- Высокая надёжность в режиме перепадов напряжения
- LCT Технология – подача тока на диоды ниже номинального на 40-60%, это значительно увеличивает срок службы прожекторов Qplus
- APFC (активный корректор мощности) драйвера продлевает жизнь устройству, становятся не страшны "провалы" ("скачки") тока
- Современная технология изготовления корпуса сохраняет защиту IP65 в любых погодных условиях
- 3 года гарантии
- Высокая эффективность прожекторов Gauss Qplus

gauss

В прожекторах других производителей линейный драйвер,
диапазон входного напряжения 200-240 V:

- При понижении напряжения светит тусклее
- При скачках напряжения – мерцает
- Срок службы короче в отличие от IC драйвера
- 2 года гарантия
- Более требовательный монтаж прожектора
- Есть риск нарушения IP65 – риск попадания влаги внутрь корпус
- Прожекторы других производителей подходят для объектов только со стабильным напряжением

