

# Светодиодные панели ДВО 595x595x19

 Уже на складе

СООТВЕТСТВУЕТ  
**ЭМС**


## Характеристики

- Мощность: 36 Вт
- Матовый рассеиватель из PS
- Световой поток: 3050 лм / 3200 лм
- Индекс цветопередачи: Ra 80-89
- Коэффициент мощности: 0,9
- Рабочее напряжение: 180-260В / 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <5%
- Индекс цветопередачи: >80
- Угол светового потока: 120°
- Соответствует требованиям ЭМС
- Драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 4000К, 6500К
- IP 20
- Гарантия 2 года
- Срок службы 35 000 часов



## Применение

Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий и т.п. Универсальная панель, которая благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена-качество заслуженно является самым популярным светильником и служит альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами

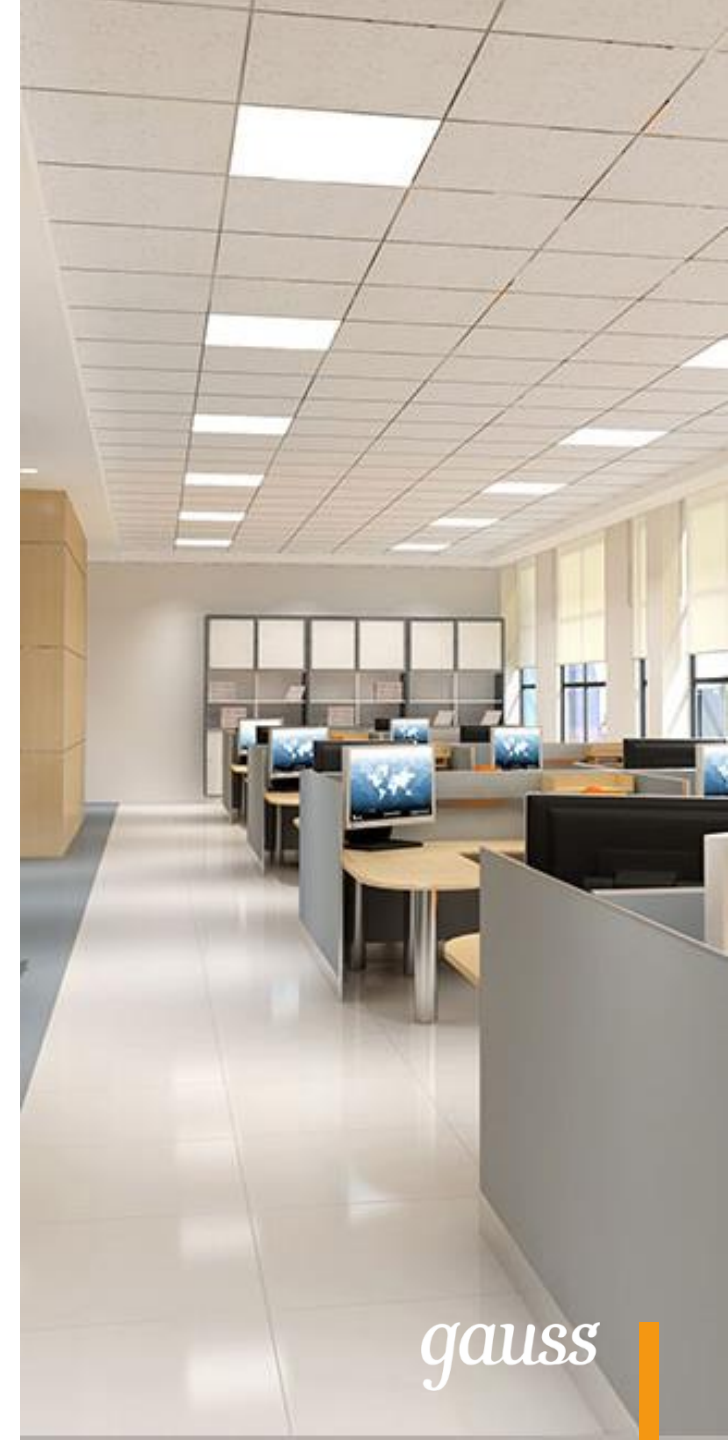

gauss

# Светодиодные панели ДВО 595x595x19

ЖЕСТКИЙ КОРПУС  
ИЗ СТАЛИ >0,5 ММ

БОЛЬШАЯ СВЕТООТДАЧА  
ПРИ МАЛЫХ ГАБАРИТАХ

НАДЕЖНЫЙ  
ИМПУЛЬСНЫЙ ДРАЙВЕР

ОТСУТСТВУЕТ  
ПУЛЬСАЦИЯ

ОПЦИЯ:  
ВЫВЕДЕННЫЙ ПРОВОД



## Преимущества

Удобный монтаж. Встроенный клеммник выгибается наружу. Светильник не нужно разбирать для монтажа!  
Жёсткий корпус. Рамка корпуса из листовой стали 0,5мм обеспечивает жёсткость конструкции при монтаже.  
Рассеиватель опал. Позволяет получить более мягкий равномерный свет.  
Высокий индекс цветопередачи Ra>80




# Вскрытие и описание Gauss Панели 19мм


Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



**Толщина корпуса панели 0,5 мм (до покраски)** обеспечивает жесткость конструкции и теплоотвод светильника




**Толстая текстолитовая плита для драйвера** надежно удерживает компоненты, исключает риск возгорания



**112 ультра ярких светодиодов SMD 2835** большая светоотдача при малых габаритах и отличная диаграмма распределения светового потока



**Фиксация драйвера внутри корпуса светильника** двусторонним скотчем постоянной липкости 3М

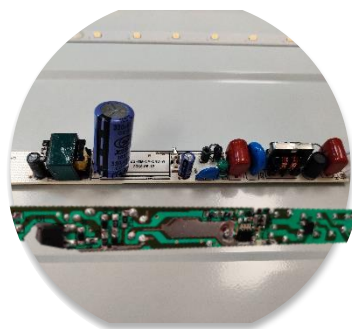

**Надежный двухкаскадный драйвер** реализован по импульсной схеме, все резисторы вынесены на обратную сторону. Высокое качество



**Прижимная клипса гарпун с плоской головкой** удерживает толстую текстолитовую подложку, обеспечивая равномерное охлаждение светодиодов



**Выведенный провод** для быстрого подключения и экономии времени монтажника. Доступно для светильников 36 Вт Призма

# Светодиодные панели ДВО 595x595x19

 Уже на складе

Артикул	Наименование
842123236	Светильник офисный Gauss 36W 3100lm 4000K IP20 595*595*19мм призма LED 1/4
842123336	Светильник офисный Gauss 36W 3200lm 6500K IP20 595*595*19мм призма LED 1/4
842123227	Светильник офисный Gauss 36W 3100lm 4000K IP20 595*595*19мм призма с выводом кабеля LED 1/4
842123327	Светильник офисный Gauss 36W 3200lm 6500K IP20 595*595*19мм призма с выводом кабеля LED 1/4
842123240	Светильник офисный Gauss 36W 3050lm 4000K IP20 595*595*19мм матовый LED 1/4
842123340	Светильник офисный Gauss 36W 3150lm 6500K IP20 595*595*19мм матовый LED 1/4
860125236	Светильник офисный Gauss 36W 3100lm 4000K IP20 1200*180*19мм призма LED 1/4
860125336	Светильник офисный Gauss 36W 3200lm 6500K IP20 1200*180*19мм призма LED 1/4

Два типа рассеивателя: матовый опал и призма

Позиции с выведенным проводом наружу ускоряют монтаж и экономят бюджет на работу

