

Светодиодные панели ДВО 595x595x19

 Уже на складе


Характеристики

- Мощность: 48 Вт
- Матовый рассеиватель из PS
- Световой поток: 4200 лм / 4250 лм
- Индекс цветопередачи: Ra 80-89
- Коэффициент мощности: 0,9
- Рабочее напряжение: 180-260В / 50-60Гц
- Коэффициент пульсации: <5%
- Индекс цветопередачи: >80
- Угол светового потока: 120°
- Соответствует требованиям ЭМС
- Драйвер в комплекте
- Цветовая температура: 4000К, 6500К
- IP 20
- Гарантия 2 года
- Срок службы 35 000 часов



Применение

Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений с высокими потолками, магазинов, офисов, административных зданий и т.п. Универсальная панель, которая благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена-качество заслуженно является самым популярным светильником и служит альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами

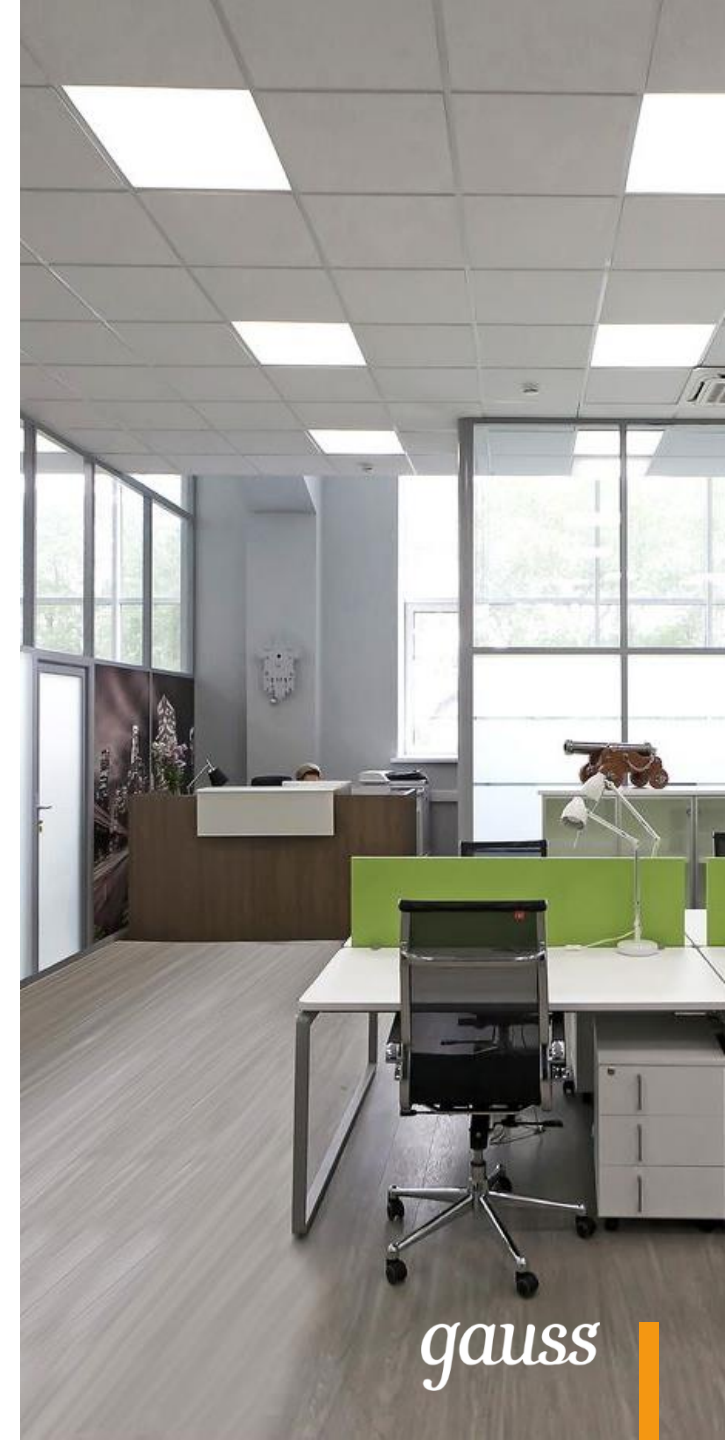

gauss

Светодиодные панели ДВО 595x595x19

ЖЕСТКИЙ КОРПУС
ИЗ СТАЛИ >0,5 ММ

БОЛЬШАЯ СВЕТООТДАЧА
ПРИ МАЛЫХ ГАБАРИТАХ

НАДЕЖНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ ДРАЙВЕР

ОТСУТСТВУЕТ
ПУЛЬСАЦИЯ

ОПЦИЯ:
ВЫВЕДЕННЫЙ ПРОВОД




Преимущества

Высокий световой поток. Идеальный для помещений с высокими потолками (до 6 метров) или повышенными требованиями к уровню освещённости.

Удобный монтаж. Встроенный клеммник выгибается наружу. Светильник не нужно разбирать для монтажа!

Жёсткий корпус. Рамка корпуса из листовой стали 0,5мм обеспечивает жёсткость конструкции при монтаже.

Высокий индекс цветопередачи Ra>80

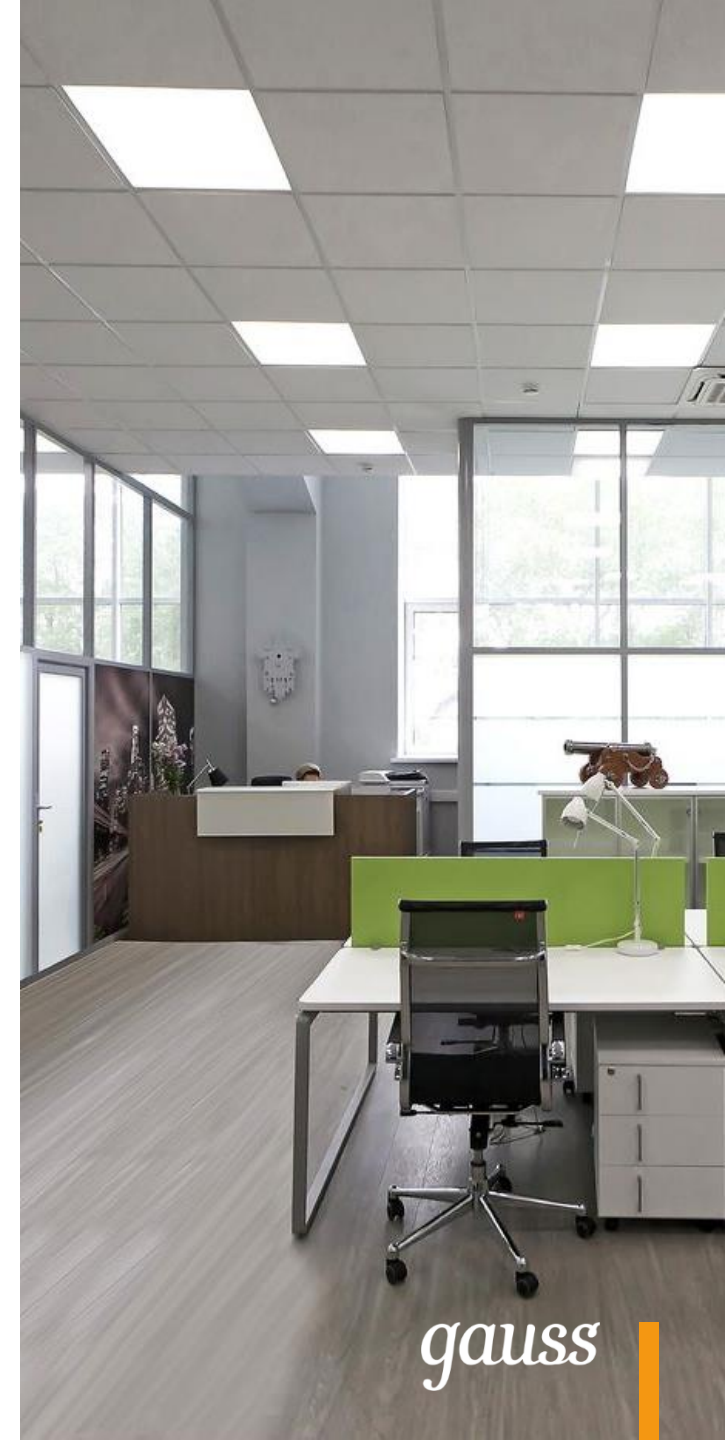


gauss

Вскрытие и описание Gauss Панели 19мм


Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.



Толщина корпуса панели 0,5 мм (до покраски) обеспечивает жесткость конструкции и теплоотвод светильника




Толстая текстолитовая плита для драйвера надежно удерживает компоненты, исключает риск возгорания




112 ультра ярких светодиодов SMD 2835 большая светоотдача при малых габаритах и отличная диаграмма распределения светового потока



Фиксация драйвера внутри корпуса светильника двусторонним скотчем постоянной липкости 3М

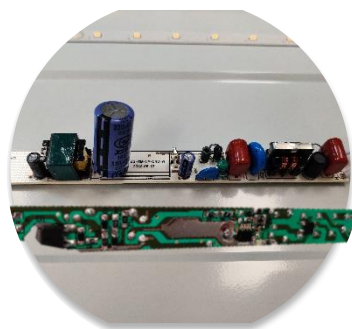

Надежный двухкаскадный драйвер реализован по импульсной схеме, все резисторы вынесены на обратную сторону. Высокое качество



Прижимная клипса гарпун с плоской головкой удерживает толстую текстолитовую подложку, обеспечивая равномерное охлаждение светодиодов



Выведенный провод для быстрого подключения и экономии времени монтажника. Доступно для светильников 36 Вт Призма

Светодиодные панели ДВО 595x595x19

 Уже на складе



Артикул	Наименование
842123245	Светильник офисный Gauss 48W 4500lm 4000K IP20 595*595*19мм призма LED 1/4
842123345	Светильник офисный Gauss 48W 4600lm 6500K IP20 595*595*19мм призма LED 1/4



gauss